



# ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



DESCRIZIONE: APPARECCHIO D' ILLUMINAZIONE DI TIPO FISSO PER MONTAGGIO SPECIFICO SOLO PER USO INTERNO.

COD. LF00001098/IP44

Il cavo blu corrisponde al neutro N  
Il cavo marrone corrisponde alla linea L



Potenza: 1 x 3W  
Tensione nominale: 230V ~  
Frequenza: 50 Hz  
Sorgente luminosa: lampadina a LED attacco G9  
Grado di protezione: IP44  
Classe di Isolamento: II

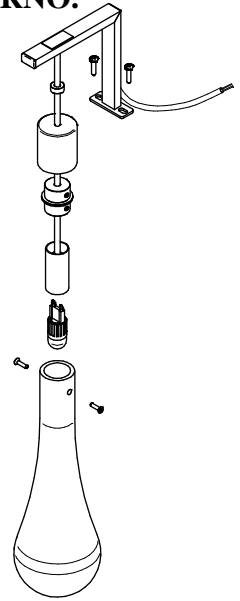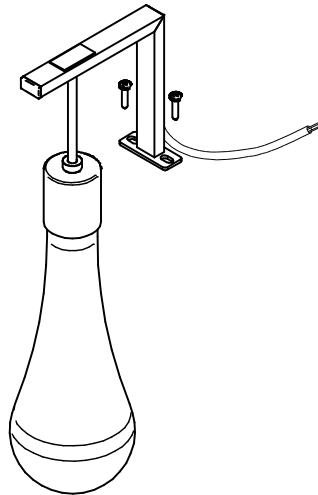

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento fondamentale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni di installazione.



Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive Comunitarie.



Il prodotto alla fine della propria vita deve essere smaltito in un centro di raccolta differenziata per apparecchi elettrici ed elettronici.

## **AVVERTENZE:**

- 1- Leggere attentamente LE ISTRUZIONI prima di iniziare il montaggio;
- 2- Apparecchio destinato esclusivamente per interni .Ta=25°C ± 15°C
- 3- La morsettiere non è inclusa, l'installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato.
- 4- Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere distrutto.
- 5- La connessione tra l'apparecchio di illuminazione e l'alimentazione generale deve avvenire esclusivamente tramite una morsettiere di giunzione marca Korner s.r.l. mod.603, IP44 o similare ma di identiche caratteristiche, bloccata dietro la specchiera.

**Qualora venga montata una morsettiere di giunzione con un grado di protezione IP20 anche la lampada avrà un grado di protezione IP20.**

- 6- Conservare queste istruzioni per la manutenzione.

Si declina ogni responsabilità in caso di manomissione dell'apparecchio o di non osservanza delle presenti istruzioni.

## **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELL' APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE**

- 1a- Disinserire agendo sull'interruttore generale dell'impianto elettrico, la tensione di alimentazione prima del montaggio e di ogni altro intervento di manutenzione dell'apparecchio di illuminazione;
- 2a- Posizionare l'apparecchio di illuminazione sulla superficie di montaggio e fissare lo stesso con delle apposite viti;
- 3a- Collegare i cavi di uscita dell'apparecchio di illuminazione ai cavi di alimentazione generale (230V~) tramite una morsettiere di giunzione marca Korner s.r.l. mod.603, IP44 o similare ma di identiche caratteristiche facendo attenzione a fare corrispondere i conduttori ( linea colore marrone neutro colore blu );
- 4a- Reinserrire l'alimentazione elettrica dall'interruttore generale dell'impianto.

## **ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE: CAMBIO LAMPADA**

- 1a- Disinserire agendo sull'interruttore generale dell'impianto elettrico, la tensione di alimentazione prima di ogni intervento di manutenzione dell'apparecchio di illuminazione;
- 2b- Togliere il diffusore in vetro vedi disegno esplosivo;
- 3b- Attendere che la lampada si sia raffreddata;
- 4b- Con le mani impugnare la lampada ed estrarla dal portalamпада;
- 5b- Nello stesso modo reinserrire la lampada nuova.
- 6b- Reinserrire il diffusore in vetro;
- 7b- Reinserrire l'alimentazione elettrica dall'interruttore generale dell'impianto.