


Articolo

[mm]

14740

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile:

- copertura L. 800
- copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷25
- ingombro sottotraccia H. 75
- ideale anche per installazioni a filo muro

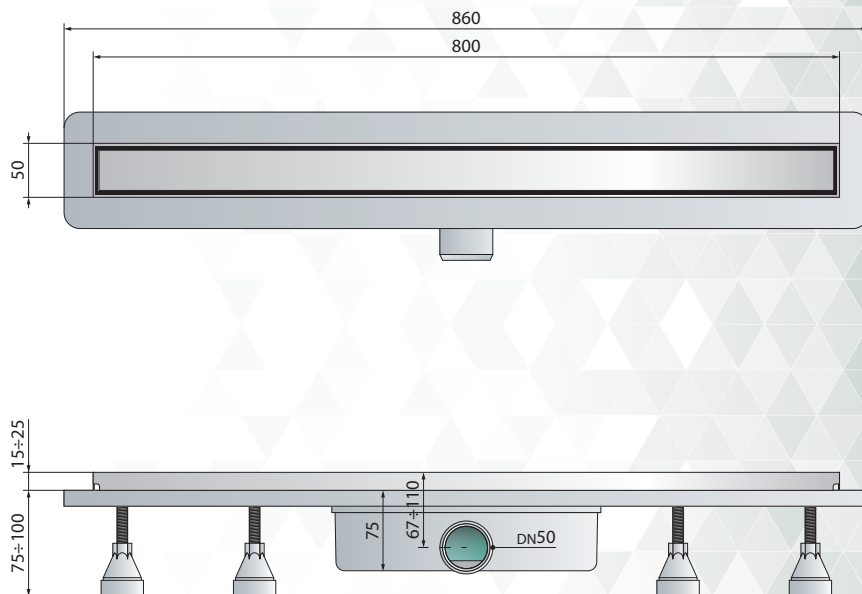

Specifiche

 Chiusura idraulica
35 mm

 Portata d'acqua
40 l/min

 Materiale
ABS e acciaio inox AISI 316

 Misure
L.800 × DN50

 Peso
1.500 g/pezzo