


GLOBAL DRAIN AL

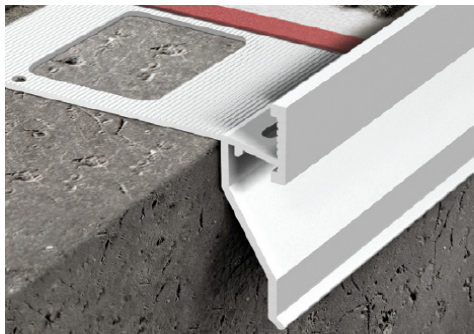

DESCRIZIONE


GLOBAL DRAIN AL è un profilo perimetrale in alluminio opportunamente studiato per proteggere il massetto e i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi. Grazie alla sua facilità di applicazione e disponibilità in diversi colori è un profilo molto apprezzato.

MATERIALE

GLOBAL DRAIN AL è un profilo perimetrale in alluminio verniciato a polvere di colore grigio opportunamente studiato per proteggere il massetto e i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata, larga 75 mm, provvista di fori. I fori, con diametro 2.5 mm, permettono un momentaneo bloccaggio del profilo con chiodi mentre l'aletta di ancoraggio traforata garantisce il suo definitivo fissaggio al supporto. La parte verticale del profilo, alta complessivamente 65 e 67.5 mm, protegge il bordo della pavimentazione. Il profilo è inoltre provvisto ogni 10 centimetri di fori, lunghi 15 mm e larghi 5 mm, che permettono il deflusso di eventuale acqua filtrata tra profilo e piastrella. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno, interno e giunzioni, rendono **GLOBAL DRAIN AL** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

GLOBAL DRAIN AL in alluminio verniciato a polvere è un profilo perimetrale per terrazzi, balconi, marciapiedi e strutture sopra elevate in generale.


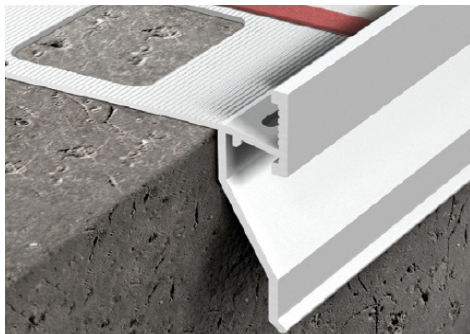


AVVERTENZE

Non utilizzare **GLOBAL DRAIN AL** in alluminio verniciato a polvere in piscina, in ambienti fronte mare e dove è prevista una elevata aggressione chimica. Le saldature degli angoli interni ed esterni non sopportano aperture o piegature ulteriori. Parziali sfumature sulla parte frontale interna sono tipiche di una verniciatura a polveri e non possono essere considerate contestazioni.

MANUTENZIONE

1. Scegliere "**GLOBAL DRAIN AL**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Tagliare a misura "**GLOBAL DRAIN AL**" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX**.

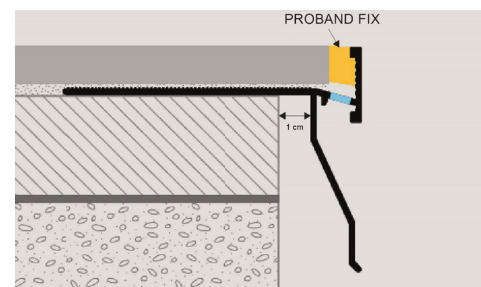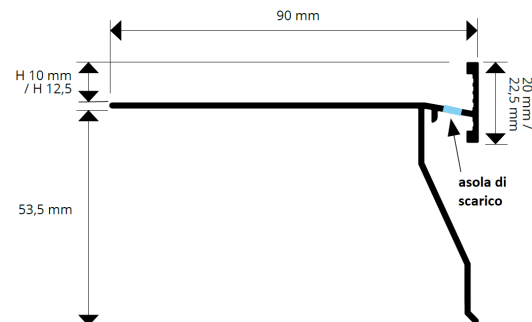

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio verniciato a polvere di colore grigio che protegge il massetto e i bordi delle piastrelle. Il profilo è munito di aletta di ancoraggio traforata larga 75 mm che ne garantisce il fissaggio al supporto e di una parte verticale di altezza complessiva 65 / 67.5 mm che protegge i bordi delle piastrelle. Il profilo è provvisto di fori lunghi 15 mm e larghi 3 mm che favoriscono il deflusso di eventuale acqua filtrata tra profilo e piastrella, tipo **GLOBAL DRAIN AL** della ditta Progress Profiles.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt