



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18 - I-25065 Lumezzane – Brescia - Italia
T. +39 0365 897941 – F. +39 0365 897940



Scheda tecnica it

omptea.eu - info@omptea.com


Articolo

[mm]

22388

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile:

- copertura L. 800 finitura PVD nero
- copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷25
- ingombro sottotraccia H. 75
- ideale anche per installazioni a filo muro

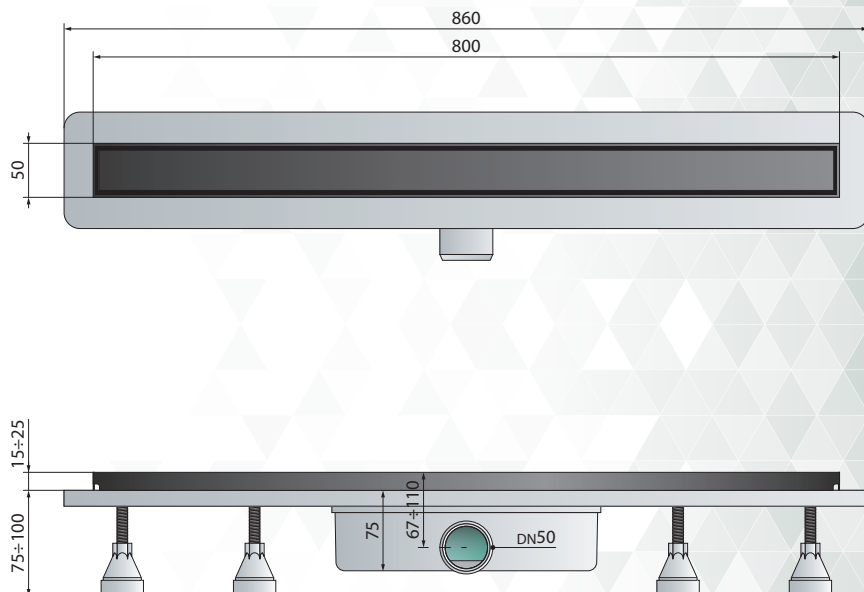

Specifiche



Chiusura idraulica
35 mm



Portata d'acqua
40 l/min



Materiale
ABS e acciaio inox AISI 316



Misure
L.800 × DN50



Peso
1.500 g/pezzo

Nomenclatura doganale
39173900