

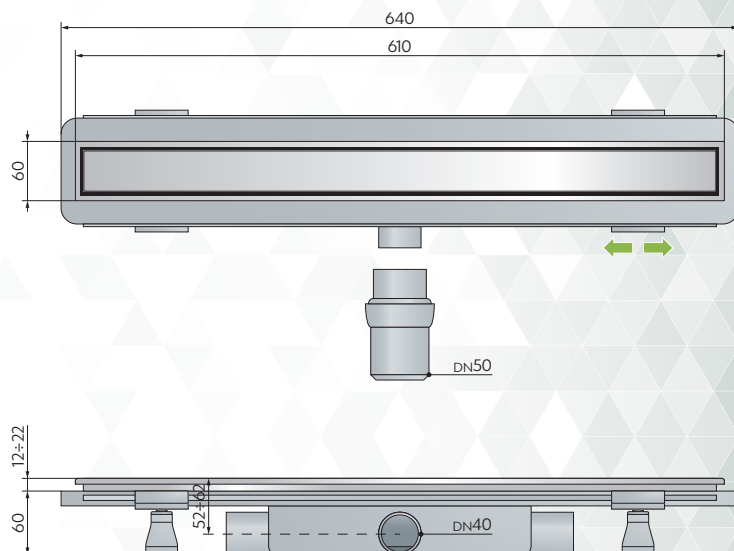
Articolo

[mm]




62771

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile, ideale per ristrutturazioni:

- copertura L. 600
- copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN40 in ABS
- due uscite supplementari
- codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 12÷22
- ingombro sottotraccia H. 60



Specifiche

-  Chiusura idraulica
35 mm
-  Portata d'acqua
33 l/min
-  Materiale
ABS e acciaio inox AISI 316
-  Misure
L. 600 × DN40/50
-  Peso
1.100 g/pezzo
-  Imballaggio
in scatola singola