


Articolo

[mm]

62772

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile, ideale per ristrutturazioni:

- copertura L. 700
- copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN40 in ABS
- due uscite supplementari
- codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 12÷22
- ingombro sottotraccia H. 60

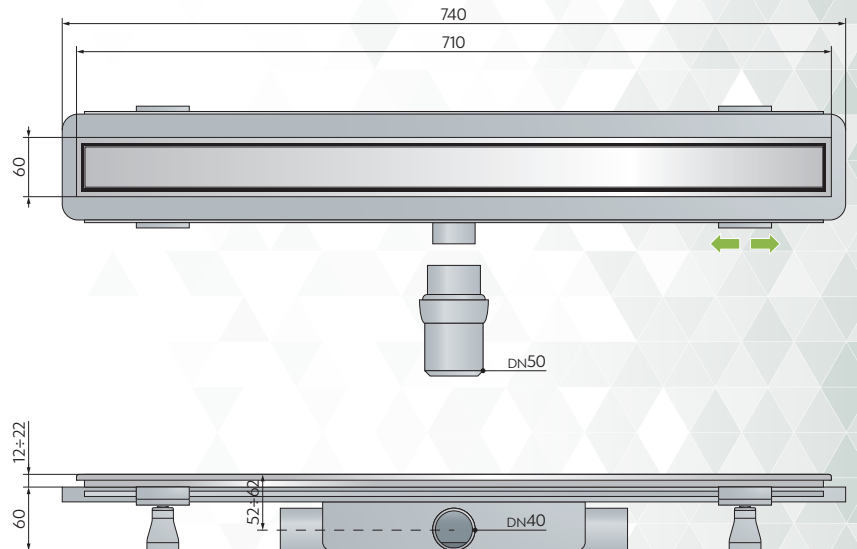

Specifiche



Chiusura idraulica
35 mm



Portata d'acqua
33 l/min



Materiale
ABS e acciaio inox AISI 316



Misure
L. 700 × DN40/50



Peso
1.300 g/pezzo



Imballaggio
in scatola singola

Nomenclatura doganale
39173900