



Prodotto distribuito da:

Iperceramica Spa
Via Pedemontana, 13 - 41042 - Fiorano Modenese (MO) - ITALY

Istruzioni di montaggio

COPRI LAVATRICE

AVVERTENZE:



Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute a errori di trascrizione. Iperceramica Wellness fornisce di corredo viti e tasselli, ma sarà compito dell'installatore verificare che siano adatti alla tipologia di parete. Iperceramica Wellness non si riterrà responsabile di eventuali danni dovuti al montaggio.

NB: Iperceramica Wellness non risponderà di eventuali ingrossamenti del mobile se causati da negligenza dell'installatore o da una permanenza prolungata del mobile a contatto con l'acqua. Si invita la clientela a controllare prima del montaggio o dell'installazione il materiale ricevuto.

PRECAUZIONI:



Al momento di aprire l'imballo fare attenzione a non rovinare il mobile usando la taglierina o altri strumenti appuntiti. Assicurarsi inoltre di posizionare l'imballo in modo corretto in base ai simboli riportati all'esterno. Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente.

Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per effettuare il montaggio nel modo più corretto.

MANUTENZIONE:



I nostri mobili da bagno sono costruiti prevalentemente con materiali naturali, quali legno e suoi derivati. Per la realizzazione dei mobili Iperceramica Wellness, vengono utilizzati pannelli in truciolare idrorepellente e colle epossidiche speciali che rendono i prodotti ideali all'utilizzo anche in luoghi umidi in ambito domestico, come bagno o vano lavanderia. Pertanto si consiglia di adottare alcuni semplici accorgimenti per mantenere inalterata l'integrità del mobile e garantirne la durata nel tempo.


I punti più critici sono solitamente fra il lavabo e i bordi dei cassetti, negli interstizi fra cassetti sovrapposti e all'interno dei cassetti stessi. Questi punti critici vanno dunque asciugati con panno asciutto dopo ogni utilizzo per evitare il permanere prolungato di acqua a contatto col mobile che può causarne il rigonfiamento.

Il prodotto Iperceramica ha una elevata resistenza all'acqua in quanto subisce un procedimento di verniciatura specifico su top, cassetti e fianchi che aumenta di gran lunga la resistenza a umidità e acqua. Questa lavorazione professionale non esime dall'usare il prodotto con buon senso asciugandolo dopo l'utilizzo.


E' vivamente sconsigliato l'utilizzo dei mobili per un uso commerciale / professionale, come in Bar, Alberghi, Ristoranti, ecc.

MONTAGGIO MOBILE


Montare i piedini nella parte inferiore del fianco del mobile. *(solo mobile inferiore)*




Montare le femmine delle giunzioni a scatto sui fianchi del mobile.




Montare il maschio delle giunzioni a scatto sulla fascia inferiore

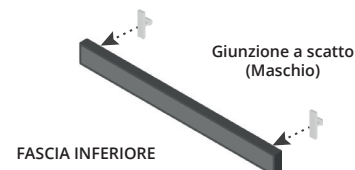


Inserire i perni nei nelle bussole dedicate e sdraiare il fianco del mobile per terra

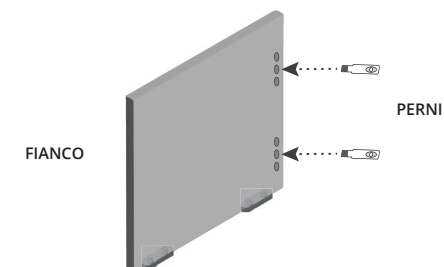


Inserire i barilotti nelle fasce posteriori facendo attenzione a far combaciare i fori esterni. Con l'aiuto di un cacciavite posizionare correttamente il barilotto



Inserire le fasce posteriori nel fianco del mobile facendo combaciare le spine di legno negli appositi fori. Si consiglia l'utilizzo di colla vinilica.

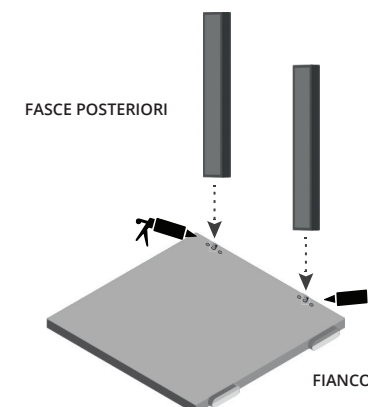


Far attenzione che i barilotti abbiano il foro verso l'interno e serrare i grani al barilotto per fermare le fasce. Successivamente inserire la fascia superiore negli appositi fori

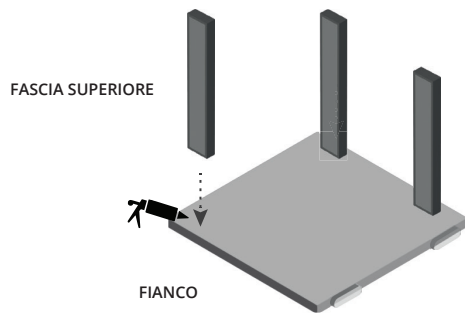


Appoggiare il secondo fianco sulle fasce, facendo attenzione a far combaciare tutti i fori e tutti i barilotti.

Fissare i grani del fianco alle fasce. Incastrare la fascia inferiore nelle giunzioni montate in precedenza.

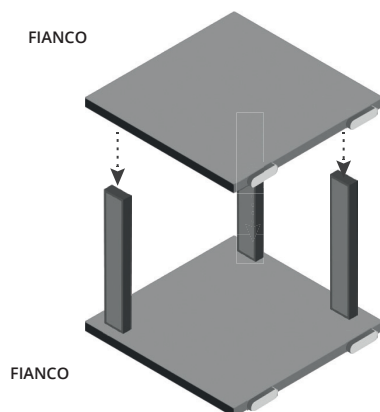

Ruotare la struttura in verticale sorreggendo entrambi i fianchi.

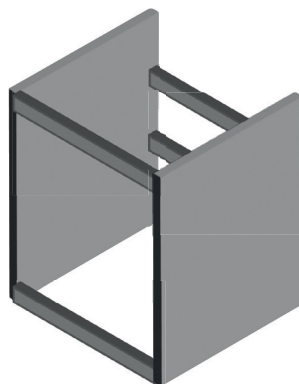

MONTAGGIO TOP (Venduto separatamente)

Appoggiare il top sul mobile facendo attenzione a far combaciare i fori con le spinde di legno.

MONTAGGIO TOP DIVISORIO (Venduto separatamente)

Appoggiare il top sul mobile facendo attenzione a far combaciare i fori con le spine di legno ed utilizzando della colla vinica.


SOVRAPPONIBILITÀ

Per sovrapporre il secondo mobile si consiglia di essere in 2 persone.

Per il montaggio di due moduli uno sopra l'altro inserire le spine di legno nel top divisorio di quello inferiore.


Successivamente spalmare del silicone lungo il bordo del modulo stesso per una migliore stabilità.

Infine appoggiare delicatamente il modulo superiore facendo attenzione ad incastrare le spine di legno del top divisorio con i fori dei fianchi.

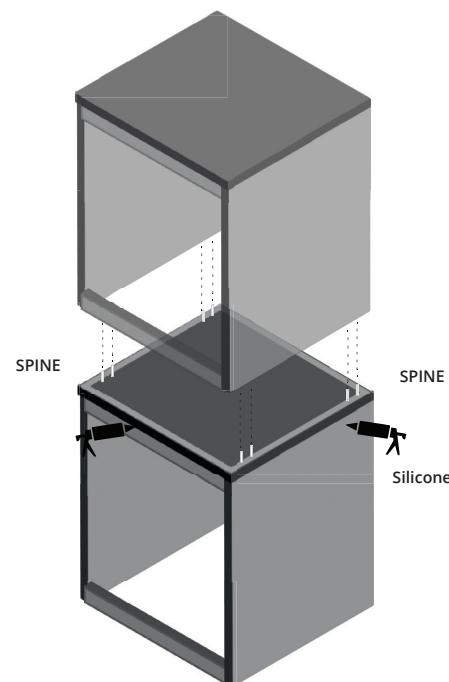

FERRAMENTA

Fischer



x2

Vite muro



x2

Rondelle



x2

Piedini



x4

Grani



x4

Perni



x4

Barilotti



x4

Giunzioni a scatto



x2