

GLOBAL WOOD LVT FLT



DESCRIZIONE

GLOBAL WOOD LVT FLT è un profilo che consente di raccordare due pavimenti in LVT e che funge da giunto di dilatazione. Il profilo è composto da una BASE in resina vinilica e da un TOP in alluminio. La sua particolare sezione e le tre finiture disponibili, lo rendono un profilo molto ricercato che può essere utilizzato con qualsiasi pavimento in LVT o basso spessore.


MATERIALE

GLOBAL WOOD LVT FLT è composto da una BASE in resina vinilica e da un TOP in alluminio anodizzato. La BASE, larga 36 mm e spessa 1.2 mm, è perforata per garantire il suo fissaggio con adesivo o viti. Il TOP, con una superficie a vista di 30 mm ed uno spessore di 1.2 mm, è disponibile in alluminio anodizzato argento. Il suo design particolare rendono **GLOBAL WOOD LVT FLT** un profilo molto ricercato che può essere utilizzato con qualsiasi pavimento in LVT.

CAMPI DI APPLICAZIONE

GLOBAL WOOD LVT FLT in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

GBLVTFCAS 30

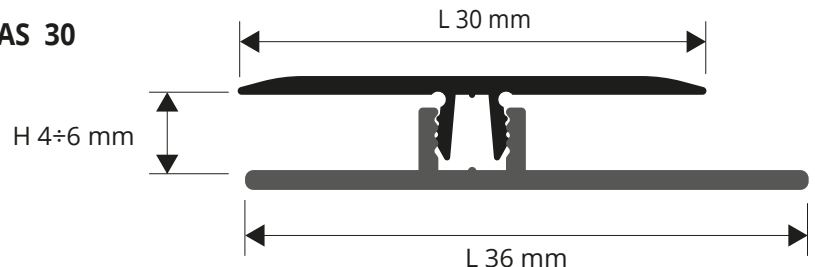

AVVERTENZE

Non utilizzare **GLOBAL WOOD LVT FLT** in alluminio anodizzato in piscina, all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze aggressive.

MANUTENZIONE

GLOBAL WOOD LVT FLT non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare la BASE alla lunghezza desiderata e fissarla con adesivo o con tasselli al supporto.
2. Posare il pavimento in legno o laminato avendo cura di lasciare uno spazio non inferiore ai 5 mm tra le pareti verticali della BASE e il pavimento stesso.
3. Tagliare il TOP lunghezza desiderata.
4. Appoggiare il TOP sulla Base ed utilizzando una tavoletta di legno battere sul TOP uniformemente sino al suo completo inserimento.

ESEMPIO DI POSA



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo che consente di raccordare due pavimenti in legno o laminato e che funge da giunto di dilatazione, composto da una BASE in resina vinilica di altezza 7.4 mm, larghezza 36 mm, spessore 1.2 mm, perforata per garantire il suo fissaggio con adesivo o viti e da un TOP, con una superficie a vista di 30 mm e spessore 1.2 mm, in alluminio anodizzato argento GLOBAL WOOD LVT FLT della ditta Progress Profiles.

GBLVTFCAS 30 TOP in alluminio con base in resina vinilica

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt