

Edelweiss EVO



Scheda tecnica




ErP CE

h 720



TUBI: 13

h 920




TUBI: 18

h 1375



TUBI: 27


h 1703

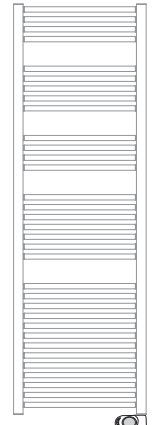

TUBI: 33


Materiale	acciaio al carbonio
Tubi - Ø	22x0,9
Collettori - mm	30x40x1,5
Fissaggi a muro	3
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo	protezioni in polistirolo + scatola di cartone
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Sistemi di protezione resistenza	Limitatore di temperatura

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

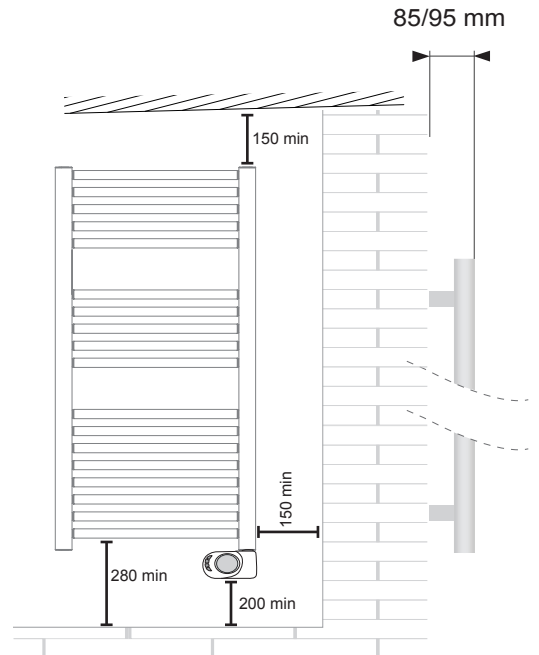

Bianco RAL 9016 - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
17299	720	400	7,7	300	258	1024	105
17300	920	480	10,1	500	430	1706	105
17301	1375	480	15,1	750	649	2559	105
17302	1703	550	20,2	1000	860	3412	105

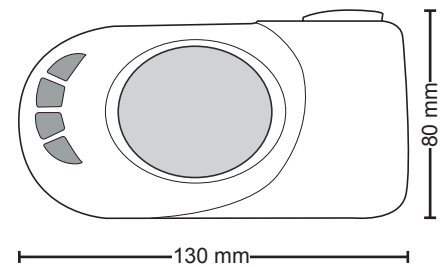

Per ottenere il valore in kcal/h, moltiplicare la resa in watt per 0,85984. Per ottenere il valore in btu, moltiplicare la resa in watt per 3,412.

FUNZIONI PRINCIPALI DEL TERMOSTATO DIGITALE

