


Europa 2 Monoblocco

Art. 67439

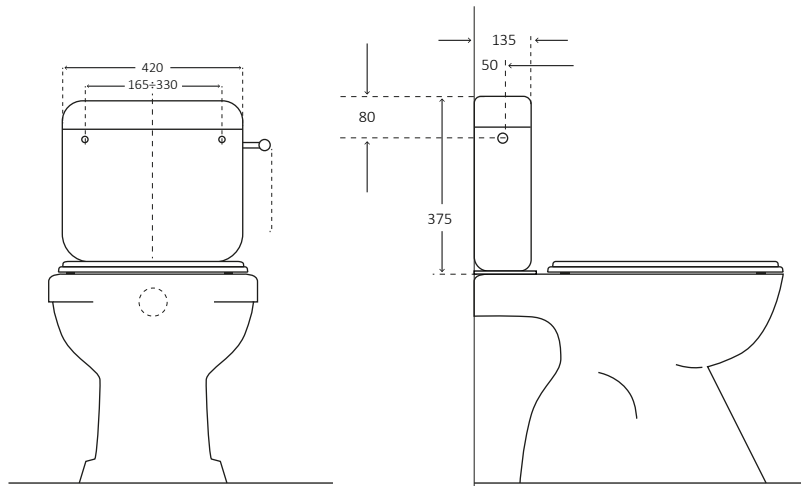

Campo di applicazione

Installazione esterna su vaso monoblocco in ceramica

Field of application

External installation for monoblock installation

Caratteristiche

Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
Galleggiante 3/8", con codolo in ottone
Allacciamento idrico destro, sinistro e posteriore centrale
Doppio scarico
Scocca in ABS con trattamento anti-invecchiamento
Rubinetto a squadra cromato

Features

Anti-condensate and soundproofing insulation
3/8" compact floating valve, with brass tang
Water connection right, left and central back
Double flush
ABS body with anti-age treatment
1/2" chromate angle valve

Informazioni tecniche - Technical informations

Materiale - Material:	ABS
Capacità - Capacity :	7,5 l
Volume di risciacquo regolabile : Adjustable rinsing volume :	5-7,5 l (totale - total) 1-4,5 l (parziale - partial)
Impostazione quant. di risciacquo: Standard setting of filling quantity:	7 l
Durata di riempimento (7 l) con una pressione dinamica di 3 bar: Filling duration (7 l) with a dynamic pressure of 3 bar:	64 sec
Tipologia di wc - Type of wc:	a terra - at floor
Tipologia di azionamento: Type of drive:	meccanico - mechanical
Conforme alla normativa CE : Comply with CE standard :	UNI EN 14055 : 2011

