
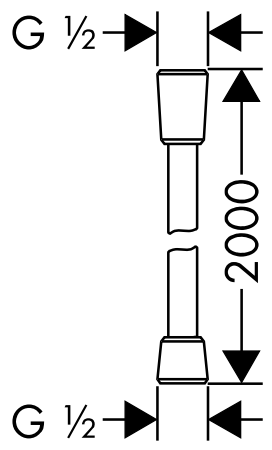







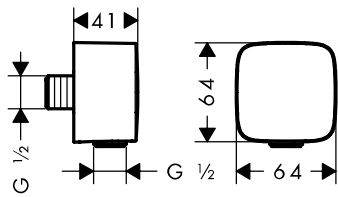


		Finitura	BayKer	Hansgrohe	
<p>Flessibili</p> 		<p>Flessibile Isiflex EcoSmart da 2,00 m</p> <ul style="list-style-type: none"> · tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo · lunghezza flessibile: 2,00 m · dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile · flessibile con memoria di forma 	cromo	14879	28188000
					
		<p>Flessibile Isiflex Comfort 1,50m in blister</p> <ul style="list-style-type: none"> · tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo · lunghezza flessibile: 1,50 m · dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile · flessibile con memoria di forma 	cromo	14880	28184002
	<p>FixFit</p> 		<p>Raccordo flessibile Fixfit E con antiriflusso</p> <ul style="list-style-type: none"> · raccordo flessibile doccia con giunto snodato · con valvola antiriflusso 	cromo	14881
			<p>FixFit Square</p> <ul style="list-style-type: none"> · raccordo in plastica · con valvola antiriflusso 	cromo	14882

Misure dei disegni in scala in mm.

Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Finitura BayKer Hansgrohe

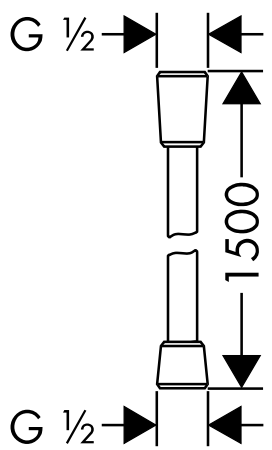

Raccordo flessibile FixFit E con antiriflusso

- raccordo in plastica
- con valvola antiriflusso


cromo 14883 26457000

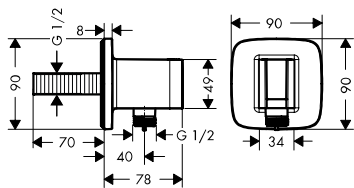

Fixfit Porter E

- posizione di fermo fissa
- per tubi flessibili con dado conico
- con valvola antiriflusso


cromo 14884 26485000

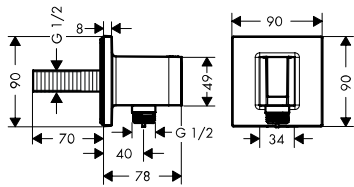

Fixfit Porter Square

- posizione di fermo fissa
- per tubi flessibili con dado conico
- con valvola antiriflusso

cromo 14885 26486000

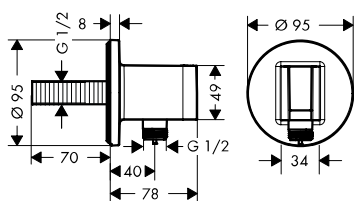

Fixfit Porter S

- posizione di fermo fissa
- per tubi flessibili con dado conico
- con valvola antiriflusso

cromo 14886 26487000

		Finitura	BayKer	Hansgrohe
		cromo	14887	27521000
<p>Porter'C</p> <ul style="list-style-type: none"> · posizione di fermo fissa · per tubi flessibili con dado conico 				
		cromo	14888	52105000
<p>Flowstar S</p> <ul style="list-style-type: none"> · dotazione: tubo di collegamento 140mm, tubo a muro, rosetta Ø 72mm · regolazione distanza 60-165mm · distanza dalla parete 330 mm · dimensioni raccordo scarico G 1¼ 				