

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

I nostri mobili da bagno sono costruiti prevalentemente con materiali naturali, quali legno e suoi derivati.

Per la realizzazione dei mobili IPERCERAMICA, vengono utilizzati pannelli in truciolare idrorepellente e colle epossidiche speciali che rendono i prodotti idonei all'utilizzo anche in luoghi umidi in ambito domestico (esempio: bagno / lavanderia).


Pertanto, si consiglia di adottare alcuni semplici accorgimenti per mantenere inalterata l'integrità del mobile e garantirne la durata nel tempo.

I punti più critici sono solitamente fra il lavabo e i bordi dei cassetti, negli interstizi fra cassetti sovrapposti e all'interno dei cassetti stessi.

Questi punti critici vanno dunque asciugati con panno asciutto dopo ogni utilizzo per evitare il permanere prolungato di acqua a contatto col mobile che può causarne il rigonfiamento.

E' vivamente sconsigliato l'utilizzo dei mobili per un uso commerciale / professionale (esempio: Bar / Alberghi, Ristoranti, ecc...)

Una volta forato il top per scarichi e rubinetto spalmare del silicone all'interno dei due fori e sul retro del top in modo tale da impermeabilizzare il toppino.

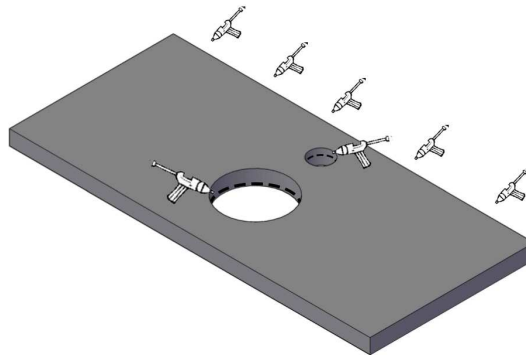

Istruzioni di Montaggio



Made in Italy

TOPSY

TOP

IPERCERAMICA
wellness

Prodotto distribuito da:

BayKer Italia S.p.A.

Via Ghiarola Nuova 85-87

41042 Fiorano Modenese (Mo)

ITALY

www.iperceramica.it

Il prodotto Iperceramica ha una elevata resistenza all'acqua in quanto subisce un procedimento di verniciatura specifico su top, cassetti e fianchi che aumenta di gran lunga la resistenza a umidità e acqua. Questa lavorazione professionale non esime dall'usare il prodotto con buon senso asciugandolo dopo l'utilizzo.

AVVERTENZE!

Ogni mobile viene fornito con dotazione di viti e tasselli, ma sarà compito dell'installatore verificare che siano adatti alla tipologia di parete alla quale viene fissato.


Bayker non si riterrà responsabile di eventuali danni dovuti al montaggio e ad un utilizzo non domestico del mobile.

BayKer non risponderà di eventuali rigonfiamenti del mobile se causati da negligenza in fase di installazione o da una permanenza prolungata del mobile a contatto con l'acqua.

Il cliente é tenuto a controllare prima del montaggio o dell'installazione il materiale ricevuto

PRECAUZIONI!

- Al momento di aprire l'imballo, verificare di non rovinare il mobile usando la taglierina o altri strumenti appuntiti.
- Assicurarsi inoltre di posizionare l'imballo in modo corretto in base ai simboli riportati all'esterno.

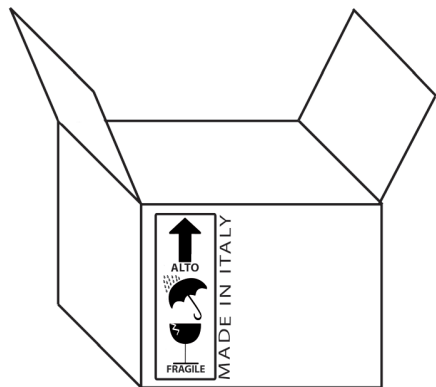


- Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente.
- Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per effettuare il montaggio nel modo più corretto.

N.B.



Si consiglia una manutenzione costante per mantenere asciutta e pulita la superficie del prodotto.
Areare periodicamente il locale per evitare il ristagno di umidità che potrebbe danneggiare il mobile

MONTAGGIO

1. Praticare sul Top la foratura adeguata alla tipologia di lavabo prescelta.
2. Determinare l'altezza corretta per il Top considerando l'ingombro del lavabo adottato.
3. Segnare sul muro la posizione delle forature dei 2 tasselli previsti per ogni staffa.
4. Ogni staffa deve essere posizionata a circa 20cm dall'interno dell'estremità del top compatibilmente con la foratura precedentemente praticata per il lavabo
(es: Top L 140 interasse tra le staffe circa 100cm).

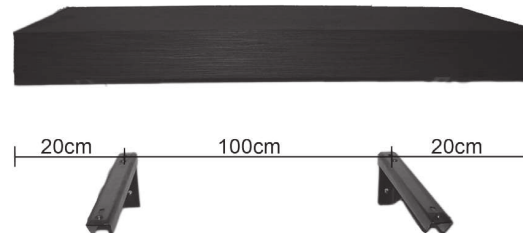

5. Fissare a muro i 4 tasselli e le 2 staffe.
6. Posizionare il Top, quindi regolarne il livello agendo sulle viti di regolazione "A".
7. Serrare le viti di fissaggio "B".

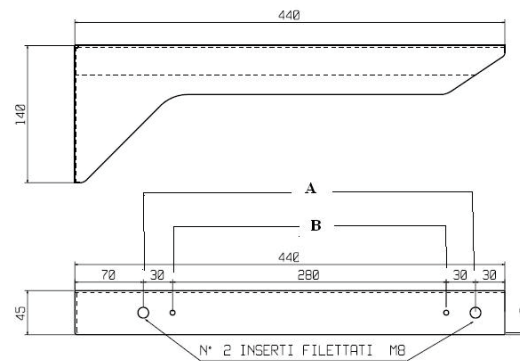

RAPPRESENTATA STAFFA SINISTRA
LA DESTRA E' SIMMETRICA OPPOSTO

Coppia staffe non incluse col prodotto