

# PLANO WALK-IN CROMO 8 mm

**IPERCERAMICA**  
PAVIMENTI & RIVESTIMENTI



Angolare



Con paraspruzzi fisso



Con paraspruzzi mobile



Centro parete

- Profili alluminio brillantato **CROMO**
- Lastra cristallo temperato: **Trasparente** spessore **8 mm**

MADE IN ITALY

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reversibile
- Estensibilità **2 cm**
  
- Altezza cm **200**
- Profilo di allungamento + 2 cm Cod. **20916**
- Produzione **Made in Italy**

## INSTALLAZIONI

- Angolo**
- Centro Parete**
- Abbinato a porta battente Plano**
- Abbinato a Plano-Velo III lato fisso**

## Rif. MODELLI DI SERIE

- 1** - PLANO WALK-IN ANG. **90** 8 mm TR/CROM Estensibilità da cm 86 a 88
- 2** - PLANO WALK-IN ANG. **100** 8 mm TR/CROM Estensibilità da cm 96 a 98
- 3** - PLANO WALK-IN ANG. **120** 8 mm TR/CROM Estensibilità da cm 116 a 118
- 4** - PLANO WALK-IN ANG. **140** 8 mm TR/CROM Estensibilità da cm 136 a 138
- 5** - PLANO WALK-IN ANG. **180** 8 mm TR/CROM Estensibilità da cm 176 a 178
  
- 6** - PLANO WALK-IN CENTRO STANZA . **116** 8 mm TR/CROM Non ha estensibilità
- 7** - PLANO WALK-IN CENTRO STANZA . **136** 8 mm TR/CROM Non ha estensibilità
- 8** - PLANO WALK-IN CENTRO STANZA . **166** 8 mm TR/CROM Non ha estensibilità
  
- 9** - PLANO PARASPRUZZI **25 FISSO** 8mm TR/CROM  
- l'estensibilità del walk-in aumenta di 2 mm
- 10** - PLANO PARASPRUZZI **40 MOBILE** 8mm TR/CROM  
- l'estensibilità del walk-in aumenta di 4,5 cm con anta chiusa ( 90° rispetto al walk-in )  
- l'estensibilità del walk-in aumenta di 40 cm con anta in linea ( aperta )

- Il braccio di supporto ha una lunghezza di **98 cm**

- Esempio Walk-in angolari da 100 ha estensibilità 96/98



Con abbinato paraspruzzi FISSO l'estensibilità diventa 96,2/98,2

Con abbinato paraspruzzi MOBILE chiuso, l'estensibilità diventa 100,5/102,5

Con abbinato paraspruzzi MOBILE aperto, l'ingombro totale diventa 136/138

**E' POSSIBILE ABBINARE AL SOLO WALK-IN ANGOLARE, UN LATO FISSO, il VELO III LAT. FIX PER CREARE SOLUZIONI AD ANGOLO COMPOSTE DA WALK-IN + LATO FISSO**

- 11** - VELO III LAT.FIX 66,5-68,5 CROMO TRASP. Non ha estensibilità  
- l'estensibilità del walk-in aumenta di 2,7 cm
- 12** - VELO III LAT.FIX 76,5-78,5 CROMO TRASP Non ha estensibilità  
- l'estensibilità del walk-in aumenta di 2,7 cm
- 13** - VELO III LAT.FIX 86,5-88,5 CROMO TRASP Non ha estensibilità  
- l'estensibilità del walk-in aumenta di 2,7 cm

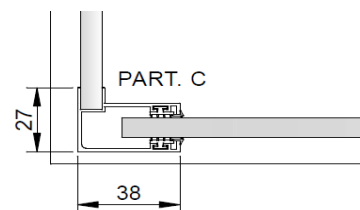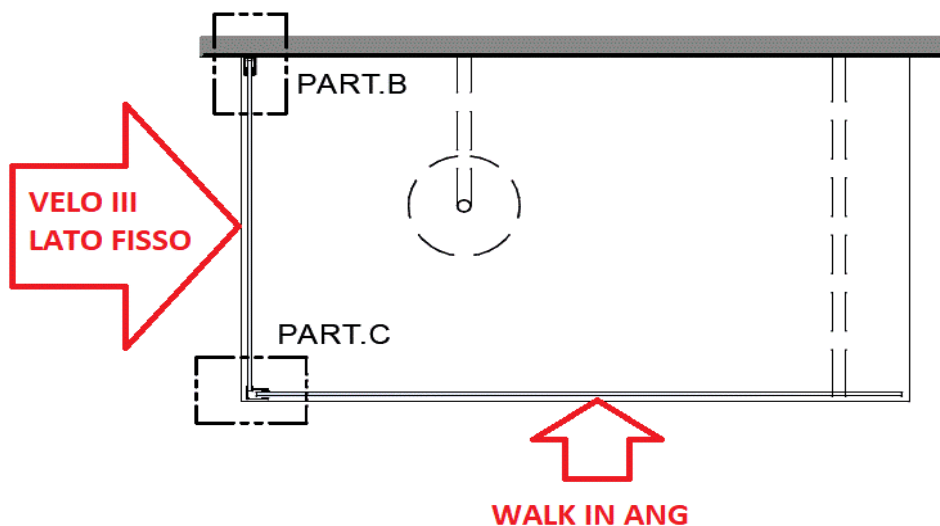

**Il profilo angolare per collegare il lato fisso al Walk-in è già installato nel codice Velo III lat fix (PART - C)**