

WALK-IN NERO OPACO 8 mm



Angolare



Con paraspruzzi fisso



Con paraspruzzi mobile



Centro parete

- Profili alluminio **NERO OPACO**

- Lastra cristallo temperato: **Trasparente** spessore **8 mm**

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reversibile
- Estensibilità **2 cm**

- Altezza cm **200**
- Profilo di allungamento + 2 cm Cod. **90917**
- Produzione **Made in Italy**

INSTALLAZIONI

- Angolo**
- Centro Parete**
- Abbinato a porta battente Plano**
- Abbinato a Plano-Velo III lato fisso**

Rif. MODELLI DI SERIE

- 1** - PLANO WALK-IN ANG. **90** 8 mm TR/NERO Estensibilità da cm 86 a 88
- 2** - PLANO WALK-IN ANG. **100** 8 mm TR/NERO Estensibilità da cm 96 a 98
- 3** - PLANO WALK-IN ANG. **120** 8 mm TR/NERO Estensibilità da cm 116 a 118
- 4** - PLANO WALK-IN ANG. **140** 8 mm TR/NERO Estensibilità da cm 136 a 138
- 5** - PLANO WALK-IN ANG. **180** 8 mm TR/NERO Estensibilità da cm 176 a 178

- 6** - PLANO WALK-IN CENTRO STANZA . **116** 8 mm TR/NERO Non ha estensibilità
- 7** - PLANO WALK-IN CENTRO STANZA . **136** 8 mm TR/NERO Non ha estensibilità
- 8** - PLANO WALK-IN CENTRO STANZA . **166** 8 mm TR/NERO Non ha estensibilità

- 9** - PLANO PARASPRUZZI **25 FISSO** 8mm TR/NERO
' - l'estensibilità del walk-in aumenta di 2 mm
- 10** - PLANO PARASPRUZZI **40 MOBILE** 8mm TR/NERO
' - l'estensibilità del walk-in aumenta di 4,5 cm con anta chiusa (90° rispetto al walk-in)
' - l'estensibilità del walk-in aumenta di 40 cm con anta in linea (aperta)

- Il braccio di supporto ha una lunghezza di **98 cm**

- Esempio Walk-in angolari da 100 ha estensibilità 96/98



Con abbinato paraspruzzi FISSO l'estensibilità diventa 96,2/98,2

Con abbinato paraspruzzi MOBILE chiuso, l'estensibilità diventa 100,5/102,5

Con abbinato paraspruzzi MOBILE aperto, l'ingombro totale diventa 136/138

E' POSSIBILE ABBINARE AL SOLO WALK-IN ANGOLARE, UN LATO FISSO, il VELO III LAT. FIX PER CREARE SOLUZIONI AD ANGOLO COMPOSTE DA WALK-IN + LATO FISSO

- 11** - VELO III LAT.FIX 66,5-68,5 NERO TRASP. Non ha estensibilità
- l'estensibilità del walk-in aumenta di 2,7 cm
- 12** - VELO III LAT.FIX 76,5-78,5 NERO TRASP Non ha estensibilità
- l'estensibilità del walk-in aumenta di 2,7 cm
- 13** - VELO III LAT.FIX 86,5-88,5 NERO TRASP Non ha estensibilità
- l'estensibilità del walk-in aumenta di 2,7 cm

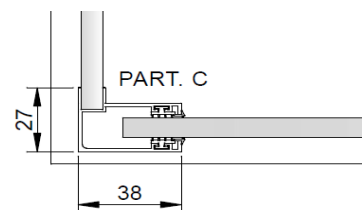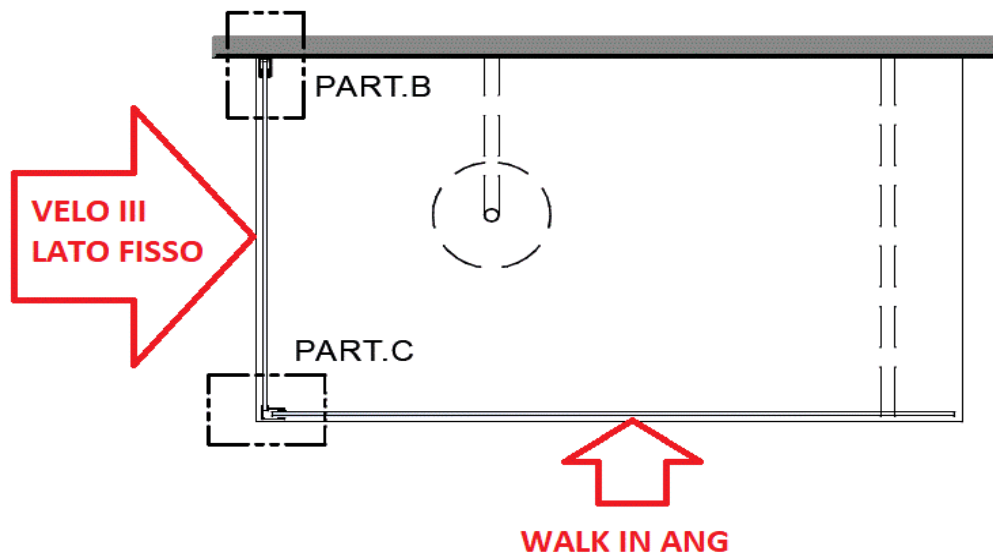

Il profilo angolare per collegare il lato fisso al Walk-in è già installato nel codice Velo III lat fix (PART - C)

WALK-IN 8mm NERO OPACO mod. PLANO

	PROFILO NERO OPACO	CRISTALLO	codice	note
1	PLANO WALK-IN ANG. 8mm 86-88 TR/NERO	TRASPARENTE	20231	
2	PLANO WALK-IN ANG. 8mm 96-98 TR/NERO	TRASPARENTE	20232	
3	PLANO WALK-IN ANG. 8mm 116-118 TR/NERO	TRASPARENTE	20233	
4	PLANO WALK-IN ANG. 8mm 136-138 TR/NERO	TRASPARENTE	20234	
5	PLANO WALK-IN ANG. 8mm 176-178 TR/NERO	TRASPARENTE	20235	
6	PLANO WALK-IN CENTROST 8mm 116 TR/NERO	TRASPARENTE	20244	
7	PLANO WALK-IN CENTROST 8mm 136 TR/NERO	TRASPARENTE	20245	
8	PLANO WALK-IN CENTROST 8mm 166 TR/NERO	TRASPARENTE	20246	
7	PLANO PARASPRUZZI 25 FISSO 8mm TR/NERO	TRASPARENTE	20242	opzionale
8	PLANO PARASPRUZZI 40 MOBILE 8mm TR/NERO	TRASPARENTE	20243	opzionale
11	VELO III LAT.FIX 66,5-68,5 NERO TRASP.	TRASPARENTE	20152	opzionale
12	VELO III LAT.FIX 76,5-78,5 NERO TRASP.	TRASPARENTE	20153	opzionale
13	VELO III LAT.FIX 86,5-88,5 NERO TRASP.	TRASPARENTE	20154	opzionale