



E-Glicine

Scheda tecnica

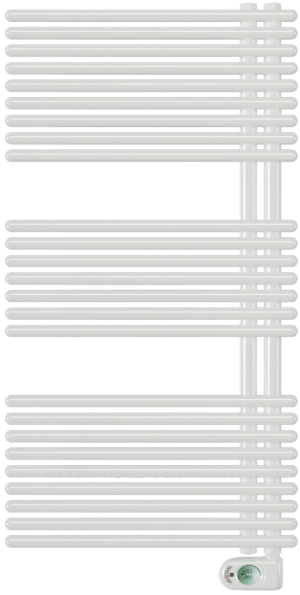


ErP CE

h 1132




TUBI: 25

h 1708

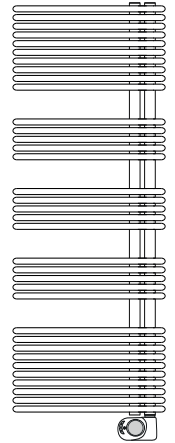

TUBI: 35


Materiale	acciaio al carbonio
Tubi - Ø	25x1,5
Collettori - Ø	35x1,5
Fissaggi a muro	4
Max temperatura superficiale	75 °C
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo (ECO packaging)	scatola e protezioni in cartone
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Sistemi di protezione resistenza	Limitatore di temperatura
Cavo	Cavo con spina schuko; lunghezza circa 1m

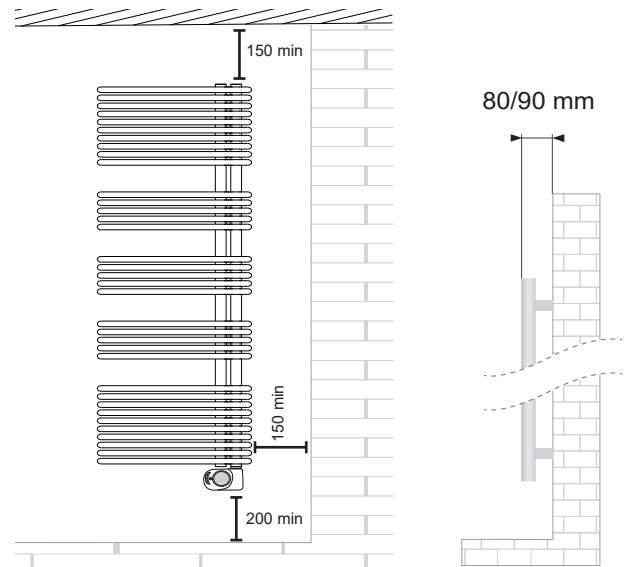

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Bianco RAL 9016 - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
67936	1132	600	23,5	600	516	2047	105
67937	1708	600	33,4	1000	860	3412	105

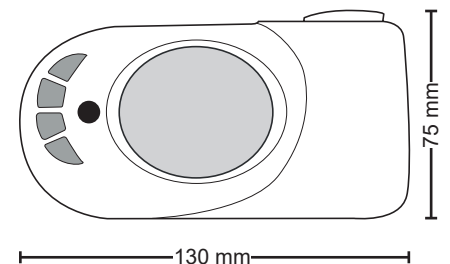

FUNZIONI PRINCIPALI DEL TERMOSTATO DIGITALE

