



 info@omptea.com
 omptea.eu
omptea-floordrain.eu

 via XI Febbraio 18
25065 Lumezzane (BS)
Italia

 +39 0365 897941
 +39 0365 897940

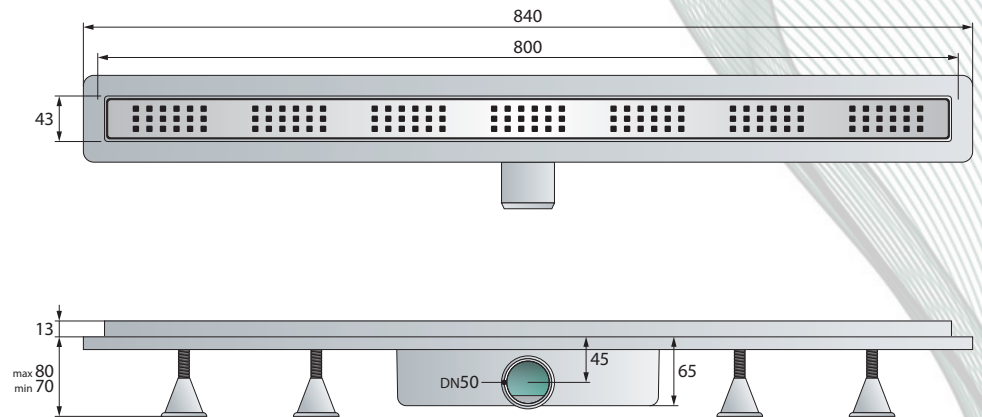
Articolo

[mm]






14736

Canalina in ABS per docce a pavimento:

- griglia in acciaio inox AISI316
- isolamento perimetrale dello scarico
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- ridotto ingombro sottotraccia 70 mm
- piedini di regolazione per facilitare la posa



Specifiche

-  Chiusura idraulica **35 mm**
-  Portata d'acqua **39 l/min**
-  Materiale **ABS e acciaio inox AISI316**
-  Misure **800 - DN50**
-  Peso **1.690 g/pezzo**
-  Imballaggio **in scatola singola**

Nomenclatura doganale
39173900