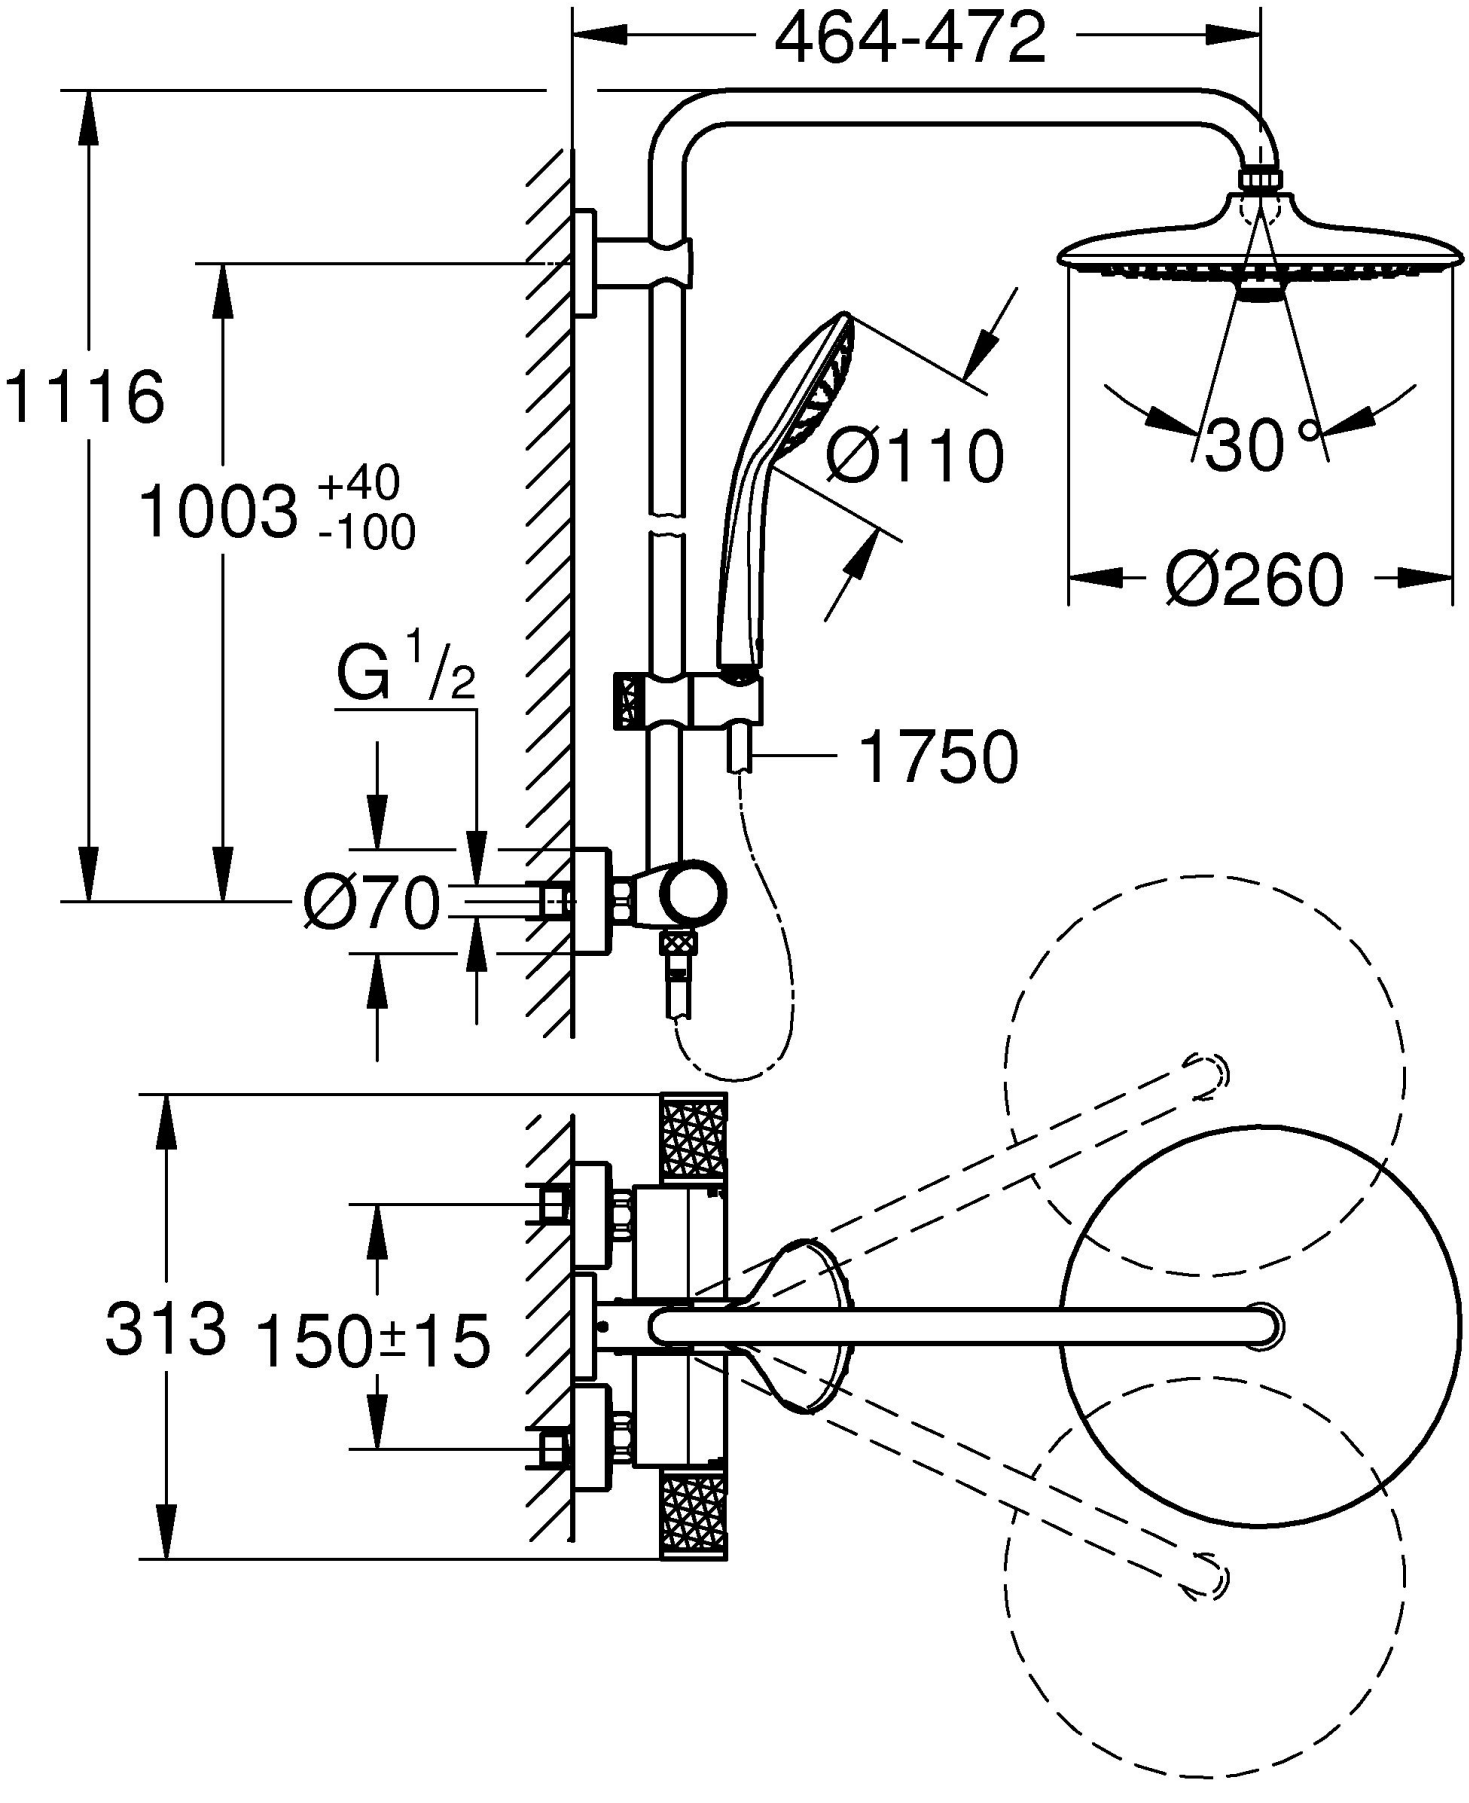
464-472
1116
1003 +40 -100
G 1/2
Ø70
Ø110
30°
Ø260
1750
313
150±15